



PDCH 50

Zvedáky série PDCH 50 jsou obzvláště spolehlivé, snadno se instalují, nevyžadují žádné mechanické úpravy výšky vozíků (MEZI SLOUPY NEJSOU ŽÁDNÁ LANA). Jsou ovládány hydraulickým okruhem typu master/slave s automatickým vyrovnáním úrovně výšky vozíků při každém zvedacím cyklu.

Variabilní třístupňová ramena umožňují zvedání jak malých vozidel, tak i dodávkových vozidel a karavanů.

- třístupňová ramena
- ovládání pomocí tlačítek
- nastavitelná výška podložek 95 mm - 250 mm

Ve standardní verzi (PDCH 50) je výška zvedáku **3 870 mm**.

Ve verzi **V** (PDCH 50V) je výška zvedáku **4 470 mm**.




	PDCH 50	PDCH 50V	PDCH 50XV
Nosnost		5 000 kg	
Motor		2,6 kW	
Napájení		400V - 3Ph - 50Hz	
Max. výška zdvihu	3 870 mm	4 470 mm	5 070 mm

Max. šířka zvedáku **3 765 mm**



PDCH 50

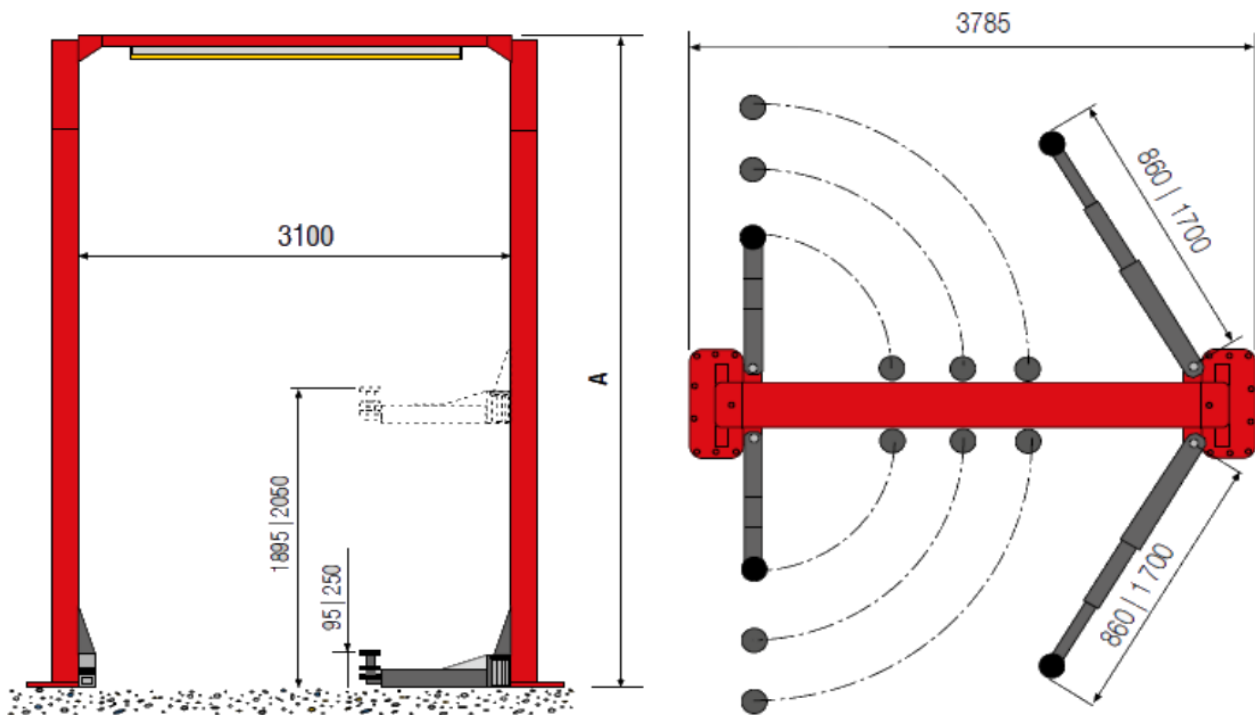

Nadstandardní vybavení



8-41100103 ventil pro manuální spuštění zvedáku v případě výpadku elektrického proudu